

TRBF

TRBF / Tappo di riempimento ermetico

Costituito da coperchio femmina con filettatura interna in lega di alluminio, non trattato, avvitato su manicotto in acciaio brunito UNI C30 che mediante saldatura si applica sul serbatoio di macchine. Fornito di cartuccia filtrante 800 microns estraibile, in acciaio.

A richiesta con trattamento di anodizzazione.

TRBF / Hermetischer Einfüllstopfen

Composed of aluminium alloy female cover, without treatment, with internal thread. It is screwed on UNI C30 burnished steel sleeve which is welded onto the machine tank. Complete with extractable steel cartridge which has a filtration degree of 800 microns.

Available on request with anodizing treatment.

TRBF / Hermetischer Einfüllstopfen


Es besteht aus einer Deckelmutter mit Innengewinde aus unbeschichteter Aluminiumlegierung, auf die UNI C30 polierten Stahlmuffe aufgeschraubtem, der an den Tank anzuschweißen ist. Es ist mit 800 Mikrons ausziehbarem Stahlfiltriereinsatz ausgestattet.

Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.

TRBF / Bouchon de remplissage hermétique

Constitué par couvercle femelle avec liseré intérieur en ligue d'aluminium, pas traité, vissé sur manchon en acier bruni UN C30 que par soudure il s'applique sur le réservoir de voitures.

Achalandé de cartouche 800 microns extractible, en acier.
À demande avec traitement d'anodisation.

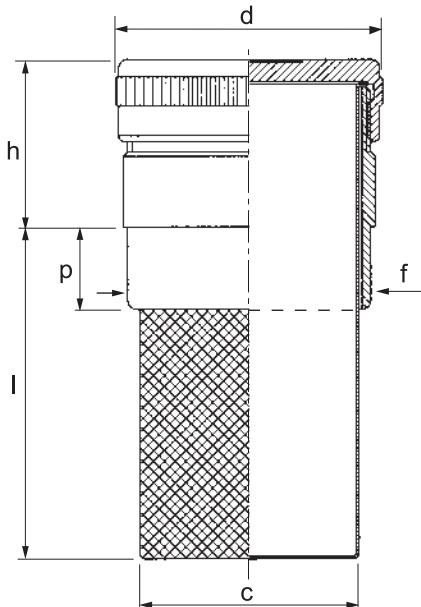

TIPO	COD. OIL	COD. DIESEL	GAS	d	h	p	I	c	f
TRBF1G	1SBRF102	1SBRF103	1"	40	35	15	60	25	30
TRBF2G	1SBRF202	1SBRF203	1½"	55	37	15	85	40	45
TRBF3G	1SBRF302	1SBRF303	2"	65	45	24	85	50	57

TIPO	COD. OIL	COD. DIESEL	METR.	d	h	p	I	c	f
TRBF4M	1SBRF402	1SBRF403	60 x 2	65	45	24	85	50	57